





Free 80 | 6W

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



Cartongesso / Plasterboard



Frame for brick/concrete
Telaio per laterizio/calcestruzzo

Free 80, 1 spot 6w h.100



Incasso trimless a LED, con alimentatore e connessioni, tolleranza colore 3 step
McAdams, gradi emissione 20° (spot) oppure 40° (flood), orientabilità +/-30°.
*Recessed trimless LED fixture, with driver and connections, colour tolerance 3
step McAdams, emission degrees 20° (spot) or 40° (flood), adjustability +/-30°.*

618.0050.01.20.-- 2 4
6w, 3000°K, 615lm, 102,5lm/w, CRI>90,



618.0050.01.40.-- 2 4
6w, 3000°K, 615lm, 102,5lm/w, CRI>90, 350mA,



cod. 618.0050.01.2700.(X°).-- per 2700°K
cod. 618.0050.01.4000.(X°).-- per 4000°K

Free 80, 1 spot 6W DALI

618.0050.09.(°K).(X°).--
6w, 615lm, 102,5lm/w, CRI>90,

casse a perdere / housing

618.0027.-- 2 4 Cartongesso / Plasterboard





618.0021.-- 2 4 Frame for brick/concrete
Telaio per laterizio/calcestruzzo

2 nero
black

4 bianco
white

Free 80 | 2 x 6W

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



Cartongesso / Plasterboard

Frame for brick/concrete
Telaio per laterizio/calcestruzzo

Free 80, 2 spot 6w h.100



Incasso trimless a LED, completo di alimentatore e connessioni, tolleranza colore 3 McAdams, gradi di emissione 20° (spot) oppure 40° (flood), orientabilità +/-30°.

Recessed trimless LED fixture, complete with driver and connections, colour tolerance 3 McAdams, emission degrees 20° (spot) or 40° (flood), adjustability +/-30°.

618.0051.01.20.-- 2 4
2x6w, 3000°K, 2x615lm, 102,5lm/w, CRI>90,



618.0051.01.40.-- 2 4
2x6w, 3000°K, 2x615lm, 102,5lm/w, CRI>90,



cod. 618.0051.01.2700.(X°).-- per 2700°K
cod. 618.0051.01.4000.(X°).-- per 4000°K

2 nero
black

4 bianco
white

Free 80, 2 spot 6w DALI

618.0051.09.(°K).(X°).--
2x6w, 2x615lm, 102,5lm/w, CRI>90,





casse a perdere / housing

618.0028.-- 2 4 Cartongesso / Plasterboard

618.0022.-- 2 4 Frame for brick/concrete
Telaio per laterizio/calcestruzzo

Free 80 | 3 x 6W

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store

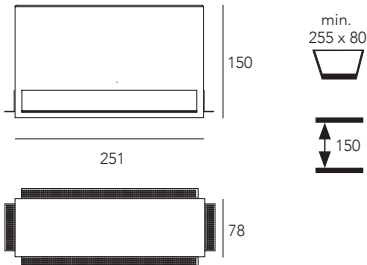

Cartongesso / Plasterboard

Frame for brick/concrete
Telaio per laterizio/calcestruzzo

Free 80, 3 spot 6w h.100

IP 20

Incasto trimless a LED, completo di alimentatore e connessioni, tolleranza colore 3 McAdams, gradi di emissione 20° (spot) oppure 40° (flood), orientabilità +/-30°.
Recessed trimless LED fixture, complete with driver and connections, colour tolerance 3 McAdams, emission degrees 20° (spot) or 40° (flood), adjustability +/-30°.

618.0052.01.20.-- 2 4
3x6w, 3000°K, 3x615lm, 102,5lm/w, CRI>90,



618.0052.01.40.-- 2 4
3x6w, 3000°K, 3x615lm, 102,5lm/w, CRI>90,



cod. 618.0052.01.2700.(X°).-- per 2700°K
cod. 618.0052.01.4000.(X°).-- per 4000°K

2 nero
black

4 bianco
white

Free 80, 3 spot 6w DALI

618.0052.08.(°K).(X°).--
3x6w, 3x615lm, 102,5lm/w, CRI>90,


casse a perdere / housing

618.0029.-- 2 4 Cartongesso / Plasterboard

618.0023.-- 2 4 Frame for brick/concrete
Telaio per laterizio/calcestruzzo

Free 80 | 1 x 9W

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store

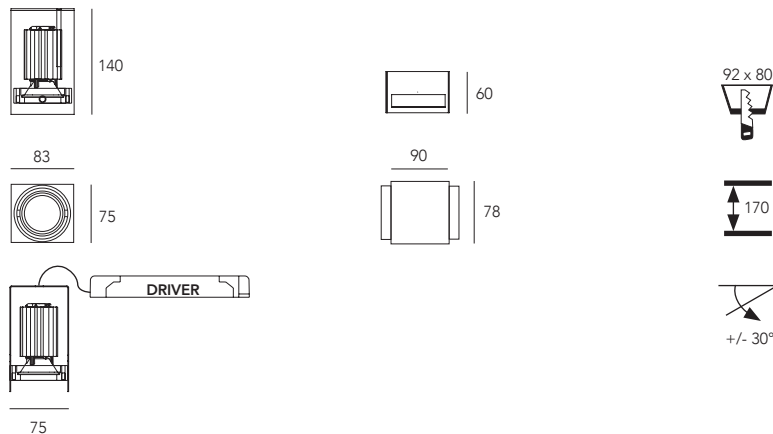

Free 80, 1 spot 9w h.140

IP 20

Incasso trimless a LED, completo di alimentatore e connessioni, tolleranza colore 3 McAdams, vita operativa 50.000 ore, gradi di emissione 20° (spot) oppure 40° (flood), orientabilità +/-30°.

Recessed trimless LED fixture, complete with driver and connections, colour tolerance 3 McAdams, working life 50.000 hours, emission degrees 20° (spot) or 40° (flood), adjustability +/-30°.

618.0050.02.20.-- 2 4
9w, 3000°K, 1025lm, 114m/w, CRI>90,



618.0050.02.34.-- 2 4
9w, 3000°K, 1025lm, 114lm/w, CRI>90,



cod. 618.0050.02.2700.(X°).-- per 2700°K
cod. 618.0050.02.4000.(X°).-- per 4000°K

Free 80, 1 spot 9w DALI

618.0050.08.(°K).(X°).--
9w, 1025lm, 114m/w, CRI>90,

casse a perdere / housing


618.0027.-- 4 2 Cartongesso / Plasterboard

2 nero
black

4 bianco
white

Free 80 | 2 x 9W

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store

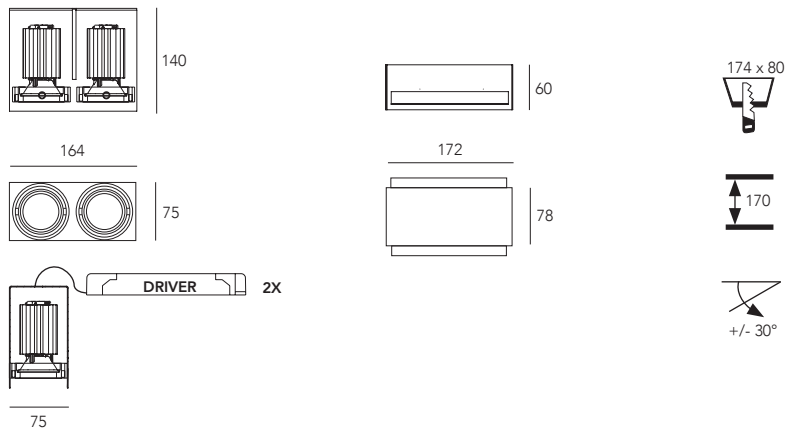

Free 80, 2 spot 9w h.140

IP 20

Incasso trimless a LED, completo di alimentatore e connessioni, tolleranza colore 3 McAdams, vita operativa 50.000 ore, gradi di emissione 20° (spot) oppure 40° (flood), orientabilità +/-30°.

Recessed trimless LED fixture, complete with driver and connections, colour tolerance 3 McAdams, working life 50.000 hours, emission degrees 20° (spot) or 40° (flood), adjustability +/-30°.

618.0051.02.20.-- 2 4
2x9w, 3000°K, 2x1025lm, 114lm/w, CRI>90,



618.0051.02.34.-- 2 4
2x9w, 3000°K, 2x1025lm, 114lm/w, CRI>90,



cod. 618.0051.02.2700.(X°).-- per 2700°K
cod. 618.0051.02.4000.(X°).-- per 4000°K

Free 80, 2 spot 9w DALI

618.0051.08.(°K).(X°).--
2x9w, 2x1025lm, 114lm/w, CRI>90,


casse a perdere / housing

618.0028.-- 2 4 Cartongesso / Plasterboard

2 nero
black
4 bianco
white

Free 80 | 3 x 9W

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store

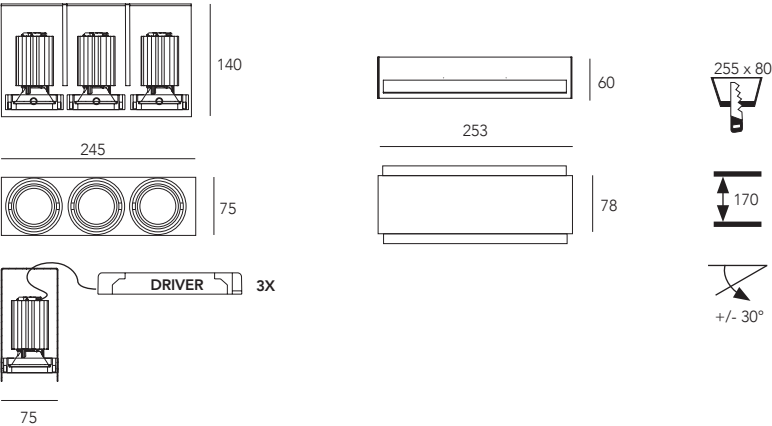

Free 80, 3 spot 9w h.140

IP 20

Incasso trimless a LED, completo di alimentatore e connessioni, tolleranza colore 3 McAdams, gradi di emissione 20° (spot) oppure 40° (flood), orientabilità +/-30°.
Recessed trimless LED fixture, complete with driver and connections, colour tolerance 3 McAdams, emission degrees 20° (spot) or 40° (flood), adjustability +/-30°.

618.0052.02.20.-- 2 4
3x9w, 3000°K, 3x1025lm, 114lm/w, CRI>90,

618.0052.02.34.-- 2 4
3x9w, 3000°K, 3x1025lm, 114lm/w, CRI>90,

cod. 618.0052.02.2700.(X°).-- per 2700°K
cod. 618.0052.02.4000.(X°).-- per 4000°K

Free 80, 3 spot 9w DALI

618.0052.08.(°K).(X°).--
3x9w, 3x1025lm, 114lm/w, CRI>90,

casse a perdere / housing



618.0029.-- 2 4 Cartongesso / Plasterboard

2 nero
black

4 bianco
white

Free 160 | 1 spot

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store

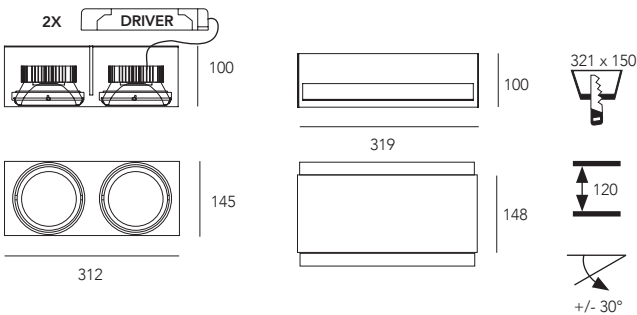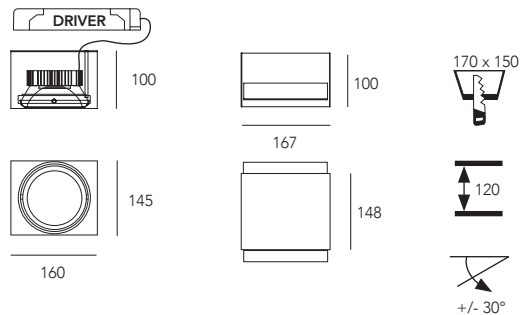

Free 160, 1 spot 12-17w | CRI 95

IP 20

Incasso trimless a LED, completo di alimentatore e connessioni, tolleranza colore 3 McAdams, 14°, 28°, 36° orientabilità +/-30°.
Recessed trimless LED fixture, complete with driver and connections, colour tolerance 3 McAdams, 14°, 28°, 36°, adjustability +/-30°.

618.0061.01.14--	2 4
12w, 3000°K, 1500lm, 125lm/w, CRI 95,	
618.0061.01.28--	2 4
12w, 3000°K, 1500lm, 125lm/w, CRI 95,	
618.0061.01.36--	2 4
12w, 3000°K, 1500lm, 125lm/w, CRI 95,	
618.0061.02.14--	2 4
17w, 3000°K, 2070lm, 122lm/w, CRI 95,	
618.0061.02.28--	2 4
17w, 3000°K, 2070lm, 122lm/w, CRI 95,	
618.0061.02.36--	2 4
17w, 3000°K, 2070lm, 122lm/w, CRI 95,	

cod. 618.0061.**.2700.(X°).-- per 2700°K
cod. 618.0061.**.4000.(X°).-- per 4000°K

Free 160, 1 spot 17w DALI

618.0061.08.(°K).(X°).--
17w, 3000°K, 2070lm, 122lm/w, CRI 95, 500mA,

casse a perdere / housing

618.0030.-- 2 4 Cartongesso / Plasterboard

Free 160, 2 spot 12-17w | CRI 95

IP 20

Incasso trimless a LED, completo di alimentatore e connessioni, tolleranza colore 3 McAdams, 16° (spot) oppure 40° (flood), orientabilità +/-30°.
Recessed trimless LED fixture, complete with driver and connections, colour tolerance 3 McAdams, emission degrees 16° (spot) or 40° (flood), adjustability +/-30°.

618.0062.01.14--	2 4
2x12w, 3000°K, 2x1500lm, 125lm/w, CRI 95,	
618.0062.01.28--	2 4
2x12w, 3000°K, 2x1500lm, 125lm/w, CRI 95,	
618.0062.01.36--	2 4
2x12w, 3000°K, 2x1500lm, 125lm/w, CRI 95,	
618.0062.02.14--	2 4
2x17w, 3000°K, 2x2070lm, 122lm/w, CRI 95,	
618.0062.02.28--	2 4
2x17w, 3000°K, 2x2070lm, 122lm/w, CRI 95,	
618.0062.02.36--	2 4
2x17w, 3000°K, 2x2070lm, 122lm/w, CRI 95,	

cod. 618.0062.**.2700.(X°).-- per 2700°K
cod. 618.0062.**.4000.(X°).-- per 4000°K

Free 160, 2 spot 17w DALI

618.0062.08.(°K).(X°).--
2x17w, 2x2195lm, 129lm/w, CRI 95,

casse a perdere / housing


618.0031.-- 2 4 Cartongesso / Plasterboard

2
nero
black

4
bianco
white

Free 160 | 3 spot

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store

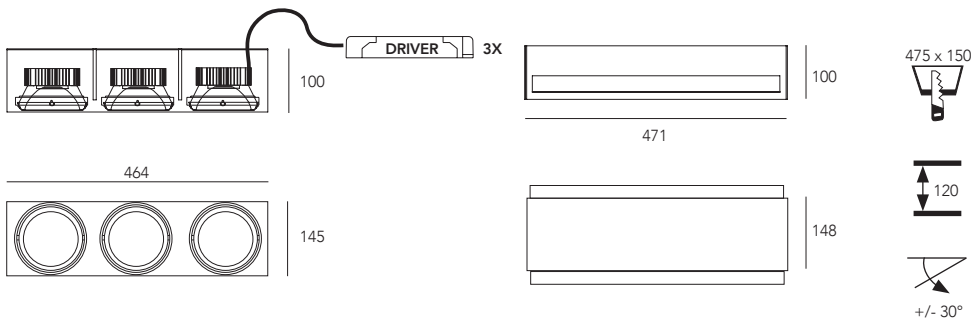

Free 160, 3 spot 12-17w | CRI 95

Incasso trimless a LED, completo di alimentatore e connessioni, tolleranza colore 3 McAdams, vita operativa 50.000 ore, gradi di emissione 14°, 28°, 36°, orientabilità +/-30°.
Recessed trimless LED fixture, complete with driver and connections, colour tolerance 3 McAdams, working life 50.000 hours, emission degrees 14°, 28°, 36°, adjustability +/-30°.

618.0063.01.14--	2 4			
3x12w, 3000°K, 3x1500lm, 125lm/w, CRI 95, 350mA,				
618.0063.01.28--	2 4			
3x12w, 3000°K, 3x1500lm, 125lm/w, CRI 95, 350mA,				
618.0063.01.36--	2 4			
3x12w, 3000°K, 3x1500lm, 125lm/w, CRI 95, 350mA,				
618.0063.02.14--	2 4			
3x17w, 3000°K, 3x2070lm, 122lm/w, CRI>90, 500mA,				
618.0063.02.28--	2 4			
3x17w, 3000°K, 3x2070lm, 122lm/w, CRI>90, 500mA,				
618.0063.02.28--	2 4			
3x17w, 3000°K, 3x2070lm, 122lm/w, CRI>90, 500mA,				

cod. 618.0063.**.2700.(X°).-- per 2700°K
cod. 618.0063.**.4000.(X°).-- per 4000°K

Free 160, 3 spot 17w DALI

618.0063.08.(°K).(X°).--
3x17w, 3x2070lm, 122lm/w, CRI 95, 500mA,

casse a perdere / housing

618.0032.-- 2 4 Cartongesso / Plasterboard

2 nero
black

4 bianco
white

Free 160, 3 spot without driver

Driver da aggiungere separatamente.
Drivers to be added separately.

618.0063.03.(°K).(X°).-- 2 4
Max 3x17w, CRI>90,

IP 40

