



Horto 80, 1 spot

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



78,5



103

146



+/- 15°

Horto 80, 1 spot 6w

IP 40    

Apparecchio a plafone LED, completo di alimentatore e connessioni, tolleranza colore 3 McAdams, gradi di emissione 20° (spot) oppure 40° (flood), orientabilità +/-15°.

Surface mounted LED, complete with driver and connections, colour tolerance 3 McAdams, emission degrees 20° (spot) or 40° (flood), adjustability +/-15°.

815.0201.01.20.-- 22 24 42 44
6w, 3000°K, 615lm, 102,5lm/w, CRI>90,



815.0201.01.40.-- 22 24 42 44
6w, 3000°K, 615lm, 102,5lm/w, CRI>90,



cod. 815.0201.01.2700.**-- per 2700°K
cod. 815.0201.01.4000.**-- per 4000°K

22 tutto nero
all in black

24 involucro nero
interno luce bianco
*black shell
white light inside*


42 involucro bianco
interno luce nero
*white shell
black light inside*

44 tutto bianco
all in white

Horto 80, 2 spot

CONFIGURA ONLINE

macrolux.store

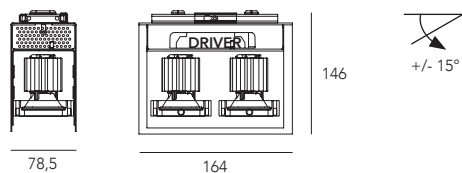

Horto 80, 2 spot 6w



Apparecchio a plafone LED, completo di alimentatore e connessioni, tolleranza colore 3 McAdams, gradi di emissione 20° (spot) oppure 40° (flood), orientabilità +/-15°.

Surface mounted LED, complete with driver and connections, colour tolerance 3 McAdams, emission degrees 20° (spot) or 40° (flood), adjustability +/-15°.

815.0215.01.20.-- 22 24 42 44
2x6w, 3000°K, 2x615lm, 102,5lm/w, CRI>90,



815.0215.01.40.-- 22 24 42 44
2x6w, 3000°K, 2x615lm, 102,5lm/w, CRI>90,



cod. 815.0215.**.2700.**-- per 2700°K

cod. 815.0215.**.4000.**-- per 4000°K

22 tutto nero
all in black

24 involucro nero
interno luce bianco
*black shell
white light inside*


42 involucro bianco
interno luce nero
*white shell
black light inside*

44 tutto bianco
all in white

Horto 80, 3 spot

CONFIGURA ONLINE

macrolux.store

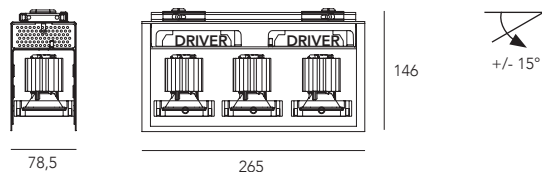

Horto 80, 3 spot 6w

IP 40 \equiv CE \square A \square 230 Volt

Apparecchio a plafone LED, completo di alimentatore e connessioni, tolleranza colore 3 McAdams, gradi di emissione 20° (spot) oppure 40° (flood), orientabilità +/-15°.

Surface mounted LED, complete with driver and connections, colour tolerance 3 McAdams, emission degrees 20° (spot) or 40° (flood), adjustability +/-15°.

815.0224.01.20.-- 22 24 42 44
3x6w, 3000°K, 3x615lm, 102,5lm/w, CRI>90,

815.0224.01.40.-- 22 24 42 44
3x6w, 3000°K, 3x615lm, 102,5lm/w, CRI>90,

cod. 815.0224.**.2700.**-- per 2700°K
cod. 815.0224.**.4000.**-- per 4000°K



22 tutto nero
all in black

24 involucro nero
interno luce bianco
*black shell
white light inside*

42 involucro bianco
interno luce nero
*white shell
black light inside*

44 tutto bianco
all in white