


# Virgo 120 Spot ML\_30 | Groove

CONFIGURA ONLINE  
macrolux.store

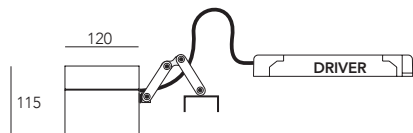

Non installabile in modalità uplight.  
(Fascio luminoso verso l'alto.)  
Can not be mounted upright mode.  
(Light beam upwards.)

## Spot virgo 120 led



Spot a LED, completo di alimentatore e connessioni, tolleranza colore 3 McAdams, , gradi di emissione 16° (spot) oppure 38° (flood), orientabilità +/- 90°.

LED spot, complete with driver and connections, colour tolerance 3 McAdams, emission degrees 16° (spot) or 38° (flood), adjustable +/- 90°.

**1312.0030.16.16.--** 8 11

12w, 3000°K, 1500lm, 125lm/w, CRI 95,



**1312.0030.16.32.--** 8 11

12w, 3000°K, 1500lm, 125lm/w, CRI 95,



**1312.0030.17.16.--** 8 11

17w, 3000°K, 2070lm, 122lm/w, CRI 95,



**1312.0030.17.32.--** 8 11

17w, 3000°K, 2070lm, 122lm/w, CRI 95,



cod. 1312.0030.\*\*2700.(X°).-- per 2700°K

cod. 1312.0030.\*\*4000.(X°).-- per 4000°K

8 nero texturizzato  
texturized black

11 bianco texturizzato  
texturized white

## Spot virgo 120, DALI



**1312.0030.16.08.(°K).(X°).--**

12w, 3000°K, 1500lm, 125lm/w, CRI 95,

**1312.0030.17.08.(°K).(X°).--**

17w, 3000°K, 2070lm, 122lm/w, CRI 95,

## spot led without driver to customize



**1312.0030.18.16.--** 8 11

17w, 3000°K, 2070lm, 122lm/w, CRI 95, max 500mA,



**1312.0030.18.32.--** 8 11

17w, 3000°K, 2070lm, 122lm/w, CRI 95, max 500mA,



Photographic: pag. 70